


Rundstahlbügel U: Stahl, galvanisch verzinkt, mit einer Beschichtung aus schwarzem Polyamid, Schichtdicke 800 Mikron.

- "U" M8 für Behälter aus ALUMINIUM
- "U" M10 für Behälter aus STAHL

V-Träger: Stahl, 4mm dick, mit einer Beschichtung aus schwarzem Polyamid, Schichtdicke 800 Mikron, mit einem Schlitz am einen Ende und einem Loch am anderen

Die **V-Träger-Schelle** wird pro Stück, nicht montiert, in einem Plastikbeutel geliefert. 1 U-Bügel + 1 V-Träger + 2 Muttern Nylstop + 2 Unterlegscheiben.

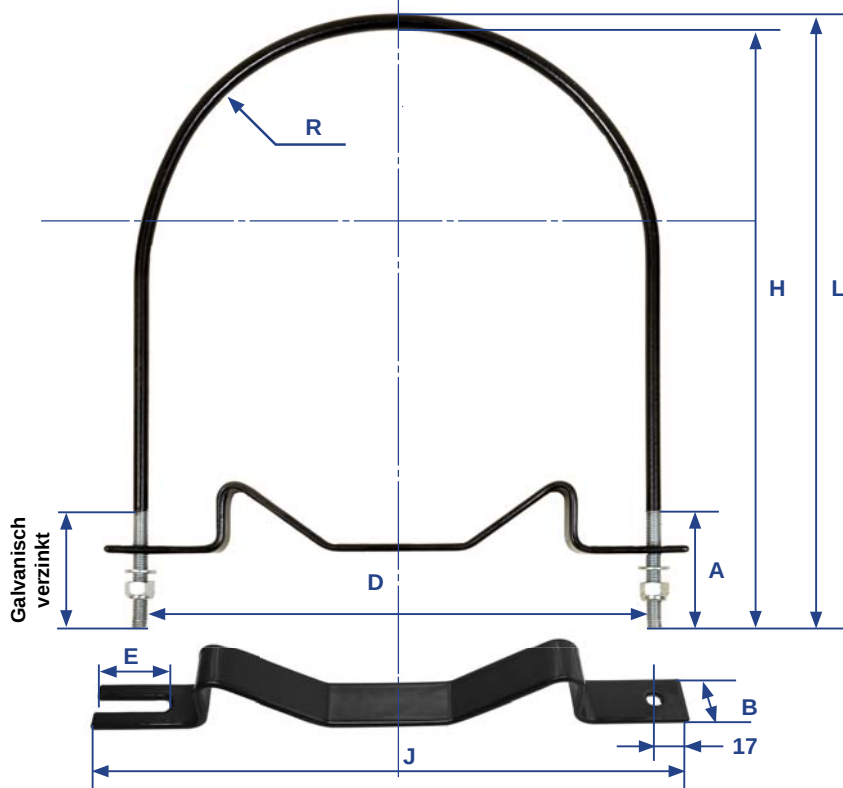


Ref. ALK "U" M8	Ref. ALK "U" M10	Behälter- Durchmesser = D	R	A	B	E	H	J	L
71.206.00	72.206.00	206	103	80	30	35	265	255	275
71.246.00	72.246.00	246	123	80	30	38	315	292	325
71.276.00	72.276.00	276	138	80	30	40	351	320	361
71.296.00	72.296.00	296	148	80	30	43	363	342	373
71.310.00	72.310.00	310	155	82	30	45	372	357	382
71.310.01	72.310.01	310	155	57	30	45	347	357	357
71.360.00	72.360.00	360	180	80	30	45	425	407	435
71.396.00	72.396.00	396	198	80	30	45	455	444	465

Maße in Millimeter

D = Außendurchmesser des Behälters in mm

Rundstahlbügel U: Stahl, galvanisch verzinkt, Durchmesser 10mm, mit einer Beschichtung aus schwarzem Polyamid, Schichtdicke 800 Mikron. Gewinde M10.

V-Träger: Stahl, 4mm dick, mit einer Beschichtung aus schwarzem Polyamid, Schichtdicke 800 Mikron, mit einem Loch mit 14mm Durchmesser an beiden Enden. Die **V-Träger-Schelle** wird pro Stück, nicht montiert, in einem Plastikbeutel geliefert. 1 U-Bügel + 1 V-Träger + 2 Muttern Nylstop M10 + 2 Unterlegscheiben.

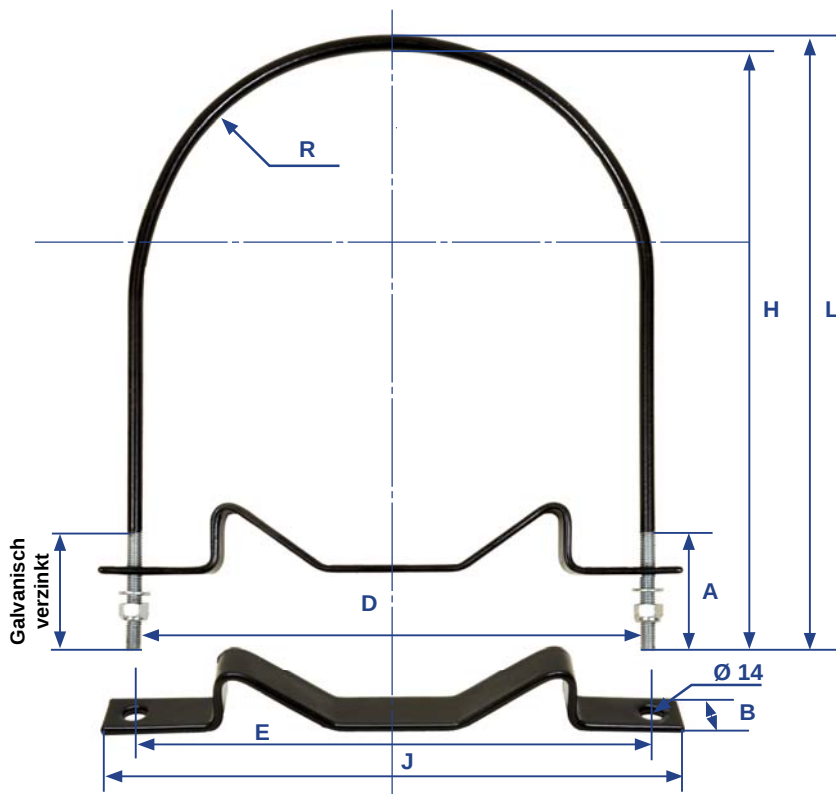

Ref. ALK	Behälter-Durchmesser = D	R	A	B	E	H	J	L
84.206.00	206	103	80	30	218	265	255	275
84.246.00	246	123	80	30	258	315	292	325
84.276.00	276	138	80	30	288	351	320	361
84.296.00	296	148	80	30	308	363	342	373
84.310.00	310	155	80	30	323	376	357	386
84.360.00	360	180	80	30	372	425	407	435
84.396.00	396	198	80	30	409	455	444	465

Maße in Millimeter

D = Außendurchmesser des Behälters in mm