
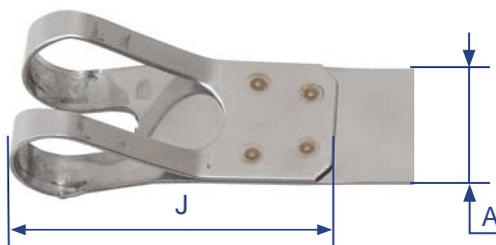


SANGLES DE SERRAGE ACIER

Ces sangles ont une épaisseur « E » de 1 à 1,8 mm selon leur composition et leurs Diamètres.

Elles sont peintes en noir pour les versions en acier standard et sont brutes pour les versions en acier inoxydable. Vendues à l'unité dans un sachet plastique.

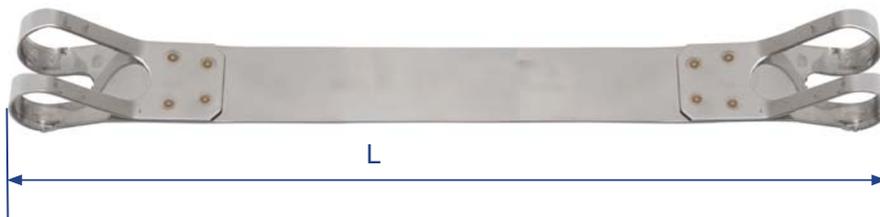

Quatre points de soudure à la fermeture de chaque boucle ainsi qu'une découpe permettant une bonne rotation du tourillon et de la vis.

Réf. ALK Acier	E	Réf. ALK Inox	E	Diamètre Réservoir = D	R	A	J	L
81.150.00	1,5	82.150.00	1,0	150	75	33	67	474
81.200.00	1,5	82.200.00	1,0	200	100	33	67	631
81.206.00	1,5	82.206.00	1,0	206	103	33	67	650
81.246.00	1,5	82.246.00	1,0	246	123	33	67	775
81.250.00	1,5	82.250.00	1,0	250	125	33	67	788
81.276.00	1,5	82.276.00	1,0	275-276	138	33	67	870
81.300.00	1,8	82.300.00	1,5	300	150	33	67	945
81.310.00	1,8	82.310.00	1,5	310	155	33	67	976
81.350.00	1,8	82.350.00	1,5	350	175	33	67	1102
81.396.00	1,8	82.396.00	1,5	396	198	33	67	1247
81.400.00	1,8	82.400.00	1,5	400	200	33	67	1259

Dimensions en millimètres

D = Diamètre Extérieur du Réservoir en mm

E = Épaisseur de la sangle en mm