
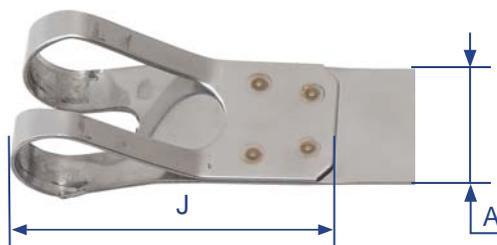


CINGHIE DI FISSAGGIO IN ACCIAIO

Queste cinghie hanno uno spessore « E » da 1 a 1,8 mm secondo la loro composizione e il loro diametro. La versione in acciaio standard è rivestita di vernice nera, mentre la versione in acciaio inossidabile rimane grezza. Vendute singolarmente in una confezione di plastica.

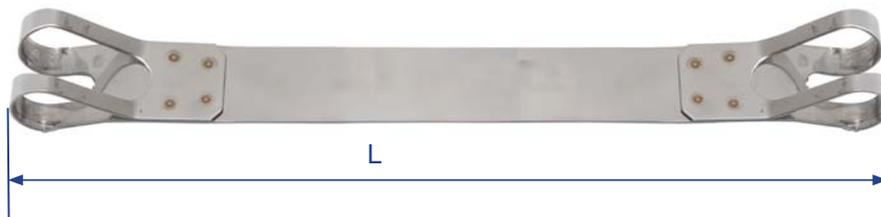

Quattro punti di saldatura nel punto di chiusura di ciascun anello e una fessura che permette una buona rotazione del perno e della vite.

Rif. ALK Acciaio	E	Rif. ALK Inossi.	E	Serbatoio Diametro = D	R	A	J	L
81.150.00	1,5	82.150.00	1,0	150	75	33	67	474
81.200.00	1,5	82.200.00	1,0	200	100	33	67	631
81.206.00	1,5	82.206.00	1,0	206	103	33	67	650
81.246.00	1,5	82.246.00	1,0	246	123	33	67	775
81.250.00	1,5	82.250.00	1,0	250	125	33	67	788
81.276.00	1,5	82.276.00	1,0	275-276	138	33	67	870
81.300.00	1,8	82.300.00	1,5	300	150	33	67	945
81.310.00	1,8	82.310.00	1,5	310	155	33	67	976
81.350.00	1,8	82.350.00	1,5	350	175	33	67	1102
81.396.00	1,8	82.396.00	1,5	396	198	33	67	1247
81.400.00	1,8	82.400.00	1,5	400	200	33	67	1259

Dimensioni in millimetri

D = Diametro esterno del serbatoio in mm

E = spessore della cinghia in mm