



Fascetta completa montata. Sistema brevettato CEE da "O.H.M.I."



- Queste fascette pieghevoli consentono di risparmiare il 50% del volume di stoccaggio e trasporto rispetto alle fascette uniche.
- Queste fascette sono state « fosfatate » prima della verniciatura. Questo protegge l'acciaio dalla corrosione e favorisce la presa della vernice.

Fissaggio della cinghia sul supporto mediante un asse pieno di diametro 10 mm.



KIT completo = 2 fascette pieghevoli + 4 dadi standard M12


**Vendute in kit da due fascette.** Acciaio, spessore 2 mm « fosfato » e rivestito con vernice nera opaca o elettrozincato.

Fascette « a cinghia » pieghevoli vendute in KIT di due fascette in un sacchetto di plastica: 2 fascette pieghevoli + 4 dadi standard M12

Kit di protezione GOMMA v. dettagli a pag. 4 e 15	
Permette il rispetto della Norma 87/404/CE	
Rif. ALK	Diam. Fascetta
93.206.00	206
93.000.00	246
	276
	310
93.396.00	396

2 Dadi Standard M12

Confezione da 4 dadi supplementari	
STANDARD M12 Rif. ALK	Filettatura
78.200.00	M12
NYLSTOP M12 Rif. ALK	Filettatura
78.300.00	M12

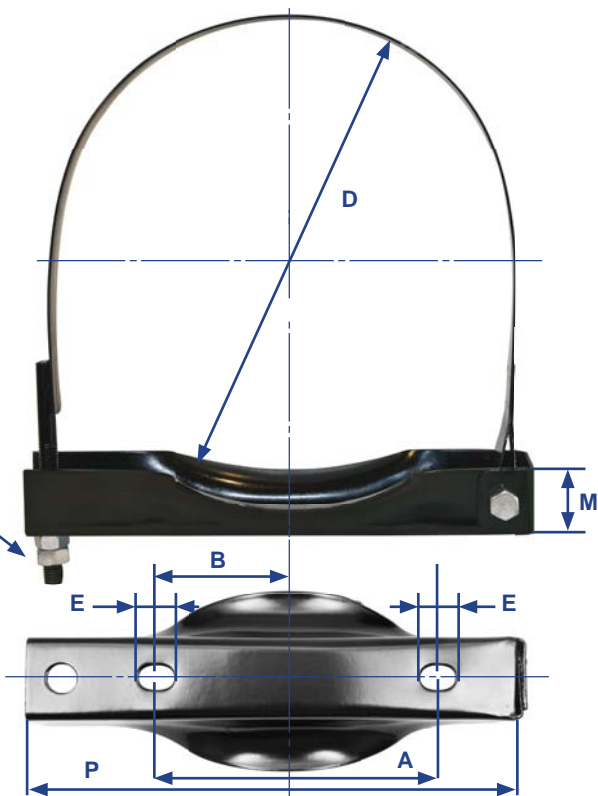

Rif. ALK Nero opaco	Rif. ALK Elettrozincato	Serbatoio Diametro = D	A	B	M	P	E
70.206.00	70.206.00Z	206	130	65	43	230	11x16
70.246.00	70.246.00Z	246	180	90	43	270	11x16
70.276.00	70.276.00Z	276	180	90	43	300	11x16
70.310.00	70.310.00Z	310	200	100	43	335	11x16
70.396.00	70.396.00Z	396	250	125	43	420	11x16
73.206.00	73.206.00Z	206	122	61	43	230	12x16
73.246.00	73.246.00Z	246	162	81	43	270	12x16
73.276.00	73.276.00Z	276	192	96	43	300	12x16
73.310.00	73.310.00Z	310	227	113	43	335	12x16
73.396.00	73.396.00Z	396	307	153	43	420	12x16

Dimensioni in millimetri

D = Diametro esterno del serbatoio in mm